


Telha Trapezoidal SFL 100 (Larg. útil 952mm)

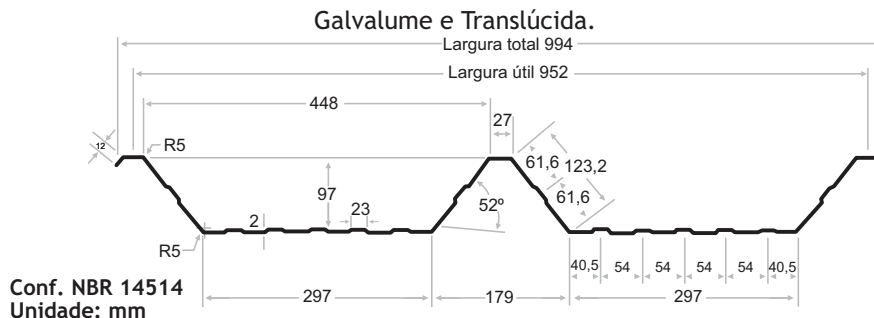

Sobrecarga Admissível: Kgf/m^2

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)												
			2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600		
0,50 #28	(4,5 kg/m)	2	CO	188	162	141	124	110	98						
		3	CO	188	162	141	124	110	98						
0,65 #24	(5,9 kg/m)	2	CO	245	211	184	161	142	126	112	101				
		3	CO	245	211	184	161	142	126	112	101				
0,80 #22	(7,2 kg/m)	2	CO	301	260	227	199	175	155	138	124	112	101	92	
		3	CO	301	260	227	199	175	155	138	124	112	101	92	

CO = Cobertura - Flecha máxima $\leq 1/180$ do vão

Inclinação mínima recomendada para cobertura com água de até 30m: 5%

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.