


Telha Trapezoidal SFL 25 (Larg. útil 1024mm)

Galvalume e Translúcida.
Largura útil 1024

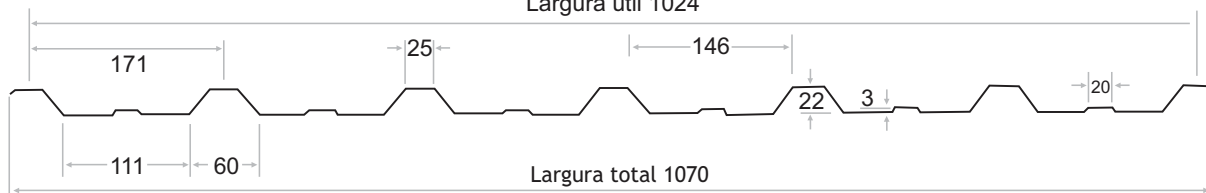

Conf. NBR 14514
Unidade: mm

Sobrecarga Admissível: Kgf/m²

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)							
			1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
0,43 #28	(3,9kg/m)	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO
		3	215	153	103	-	-	-	-	-
0,50 #26	(4,5 kg/m)	2	250	179	120	84	-	-	-	-
		3	250	184	140	111	88	-	-	-
0,65 #24	(5,9kg/m)	2	325	231	155	109	-	-	-	-
		3	325	239	183	144	115	94	-	-
0,80 #22	(7,2kg/m)	2	399	285	191	134	93	-	-	-
		3	399	293	224	178	142	116	96	81

CO = Cobertura - Flecha máxima $\leq 1/180$ do vão
Utilização: indicada para fechamento lateral.

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.