


Telha Trapezoidal SFL 35 (Larg. útil 1050mm)

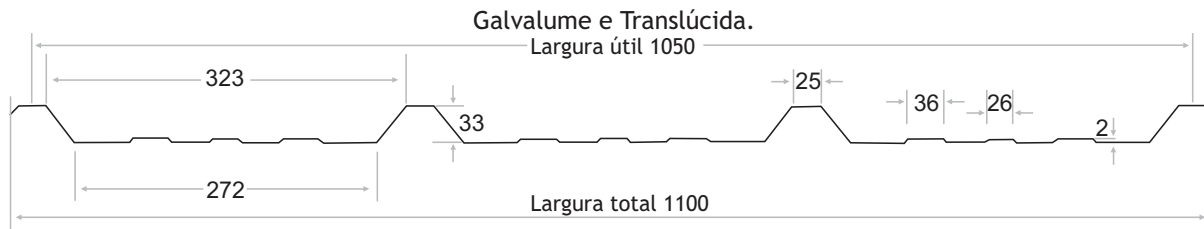

Conf. NBR 14514
Unidade: mm

Sobrecarga Admissível: Kg/m²

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)				
			1.400	1.500	2.000	2.200	2.400
0,43 #28	(3,9 kg/m)	2	CO	CO	CO	CO	CO
		3	109	94	51	-	-
		3	109	94	51	-	-
0,50 #26	(4,5 kg/m)	2	129	112	61	-	-
		3	129	112	61	-	-
		3	129	112	61	-	-
0,65 #24	(5,9 kg/m)	2	172	149	81	66	55
		3	172	149	81	66	55
		3	172	149	81	66	55
0,80 #22	(7,2 kg/m)	2	214	185	101	82	68
		3	214	185	101	82	68
		3	214	185	101	82	68

CO = Cobertura - Flecha máxima $\leq 1/180$ do vão

Inclinação: mínima recomendada para cobertura com água até 20m: 10%

Utilização: indicada para fechamento lateral.

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.

TELHAS
TRAPEZOIDAIS