


## Telha Ondulada SFL 17 (Larg. útil 985mm)

Galvalume e Translúcida.

Largura útil 985

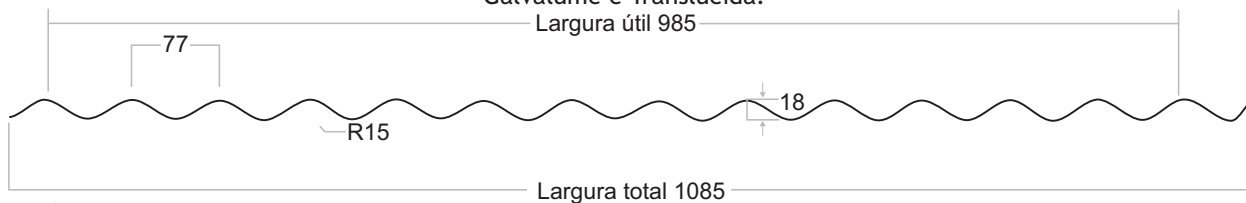

Conf. NBR 14513

Unidade: mm

Sobrecarga Admissível: Kg/m<sup>2</sup>

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)					
			1.000 CO	1.200 CO	1.400 CO	1.600 CO	1.800 CO	2.000 CO
0,43 #28	(3,9kg/m)	2	171	98	-	-	-	-
		3	245	171	125	95	-	-
0,50 #26	(4,5 kg/m)	2	198	115	-	-	-	-
		3	284	197	146	111	81	-
0,65 #24	(5,9kg/m)	2	259	150	91	-	-	-
		3	369	257	190	144	105	-
0,80 #22	(7,2kg/m)	2	319	184	113	-	-	-
		3	455	316	233	178	129	92

CO = Cobertura - Flecha máxima  $\leq 1/180$  do vão  
 Inclinação mínima recomenda para cobertura com água de 20m: 10%  
 Utilização: Indicada para cobertura em arco.

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.