


Telha Termoacústica Trapezoidal SFL 100 (largura útil 952 mm)

Isolamento em poliuretano ou poliestireno 30,40 ou 50 mm

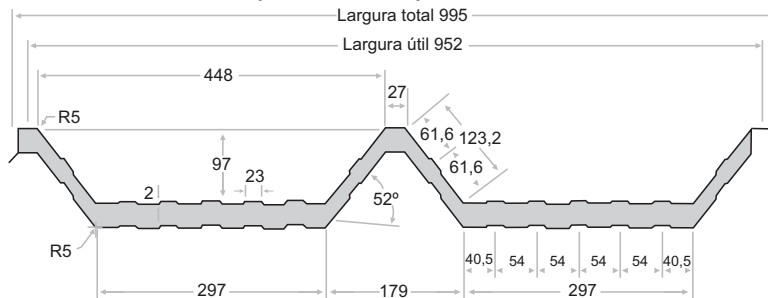

Conf. NBR 14514
Unidade: mm
Sobrecarga Adm: Kg / m²

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	DISTÂNCIA ENTRE APOIOS (mm)			
		3.500	4.000	4.750	5.750
		Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.
0,50 / 0,50	2 OU 3 APOIOS	285	215	150	91
0,65 / 0,65	2 OU 3 APOIOS	357	269	187	116

CO = Cobertura - Flecha máxima 1/180 do vão
Inclinação mínima recomendada para cobertura com água de 30 m: 5%

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.