


## Telha Termoacústica Trapezoidal SFL 35 (largura útil 1050mm)

Isolamento em poliuretano ou poliestireno 30, 40 ou 50 mm

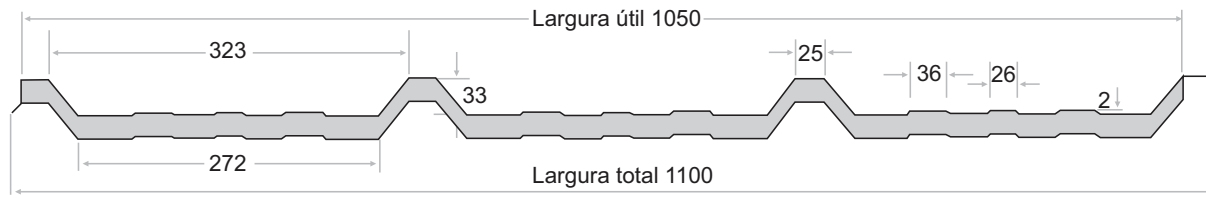

Conf. NBR 14514

Unidade: mm

Sobrecarga Adm: Kg / m<sup>2</sup>

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	DISTÂNCIA ENTRE APOIOS (mm)				
		2.000	2.400	2.800	3.000	3.400
		Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.
0,43 / 0,43	2 OU 3 APOIOS	196	134	101		
0,50 / 0,50	2 OU 3 APOIOS	232	163	117	103	
0,65 / 0,65	2 OU 3 APOIOS	315	221	160	140	109

CO = Cobertura - Flecha máxima  $\leq 1/180$  do vão

Inclinação: mínima recomendada para cobertura com água até 20m: 10%

Utilização: indica para fechamento lateral.

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.