


Telha Termoacústica Trapezoidal SFL 40 (largura útil 1020 mm)

Isolamento em poliuretano ou poliestireno 30, 40 ou 50 mm

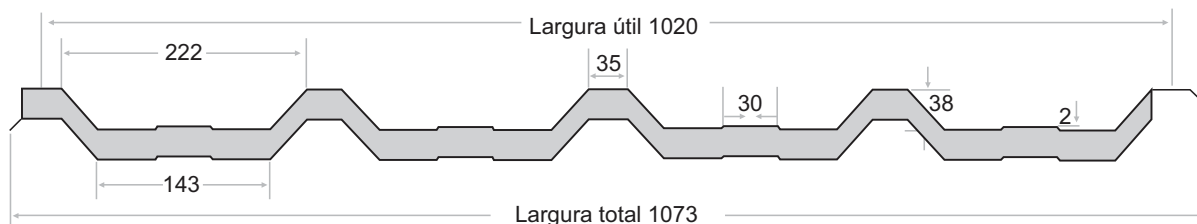

Conf. NBR 14514

Unidade: mm

Sobrecarga Adm: Kg / m²

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	DISTÂNCIA ENTRE APOIOS (mm)				
		2.000	2.400	2.800	3.000	3.400
		Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.	Cob / Fech.
0,43 / 0,43	2 OU 3 APOIOS	197	136	103		
0,50 / 0,50	2 OU 3 APOIOS	233	165	120	105	
0,65 / 0,65	2 OU 3 APOIOS	317	223	163	141	110

CO = Cobertura - Flecha máxima $\leq 1/180$ do vão
Inclinação mínima recomendada para cobertura com água de 20 m: 8%

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.